


正面図 S = 1 / 5 0

側面図 S = 1 / 5 0

背面図 S = 1 / 5 0

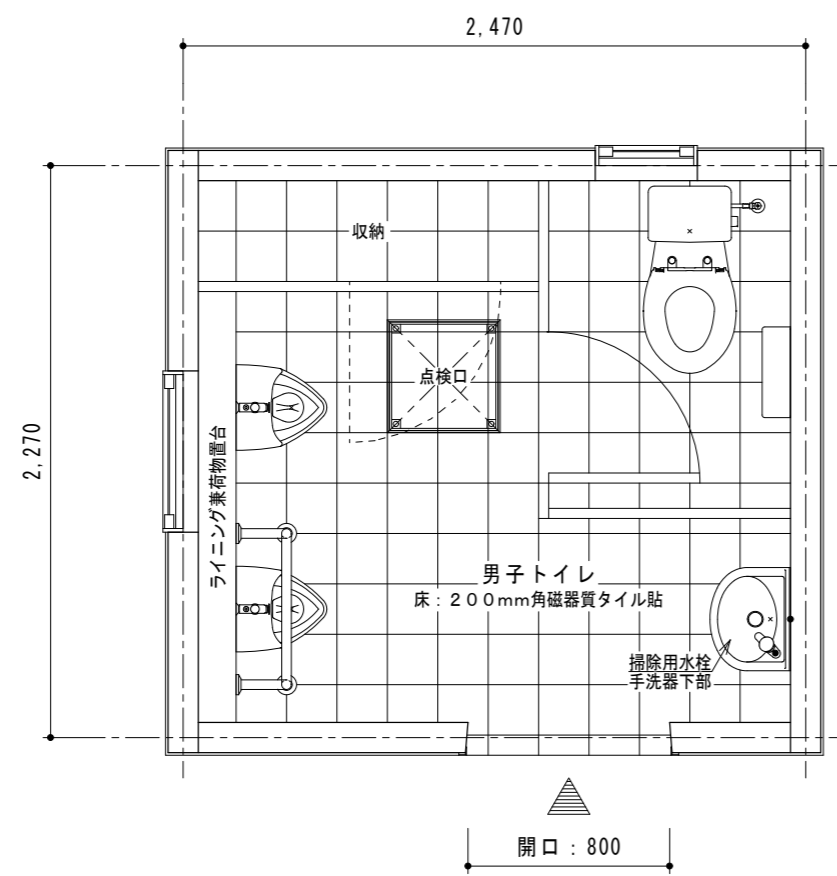

平面図 S = 1 / 3 0

仕 様 書

	仕 様	色 , 品番	
構 造	屋 根	鉄筋コンクリート造	
	本 体	鉄筋コンクリート造	
外 部 仕 上	屋 根	防水塗装仕上	
	外 壁	50mm二丁掛磁器質タイル貼	グレー
	建 具	採光窓: ポリカーボネート F i x	ブルースモークマット
		アルミすべり出し窓 [ポリカーボネート]	フレーム: ステンカラー/ブルースモークマット
	そ 他	アルミ水切	
		アルミ出入口枠	
内 部 仕 上	天 井	塗装仕上 [凹凸状小粒吹付]	ホワイト
	内 壁	塗装仕上 [凹凸状小粒吹付]	ホワイト
	床	200mm角磁器質タイル貼	ブラック系
	衛 生 器 具	陶製 手洗器・便器	パステルアイボリー
		掃除用水栓 (手洗器下部)	
		ステンレス製樹脂被覆手すり	アイボリー
		ステンレス欄付2連紙巻器	
		化粧鏡	
	そ 他	ステンレス排水目皿	
		ライニング兼荷物置台	ブラック
		ブース: メラミン化粧板フラッシュ スライドラッチ付	グレー
		収納: メラミン化粧板フラッシュ 管理錠付	グレー
	点検口: 200mm角磁器質タイル貼 [450角]	ブラック系	
特 記 事 項	<p>製品本体には、給排水・電気設備二次側一式を含む。          製品本体は「SPL表示認定企業製品」及び、「ISO 9001:2015」「ISO 14001:2015」の認証取得企業製品とする。          製品本体は日本公園施設業協会生産物賠償責任保険加入製品とする。          製品本体はクラフト: GE1FST-Mまたは、同等品以上とする。          長期地耐力は <math>F_e = 40 \text{ kN/m}^2</math> (積雪1.5m未満)</p>		

本設計図書の一部又は全部を、無断で複製又は改変する事を禁止します。